













ENERG


енергия · ενέργεια





Dimplex




LIA 1316BWCF







1 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe %


2 Temperaturregler %

3 Zusatzheizkessel
 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %) $(\text{40} - \text{136}) \times \text{0,00} = \text{0,00}$ %

4 Solarer Beitrag
 Kollektorgroße (in m²) + Tankvolumen (in m³) x 0,87 x 50 x 0,45 x (0) / 100 x 0,86 = 0 %
Tankbeschädigung 0,91
 A* = 0,95, A = 0,83,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D-G = 0,81

5 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima



Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter: $\text{138} - \text{17} = \text{121}$ %
 Wärmer: $\text{138} + \text{39} = \text{177}$ %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilsystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.


1 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe %

Angegebenes Lastprofil:

2 Solarer Beitrag
 $(1,1 \times \text{105} - 10\%) \times \text{II} - \text{III} = \text{105} - \text{0} = \text{105}$ %

3 Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

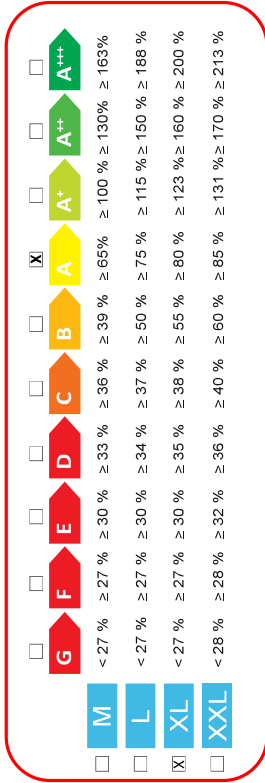

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima
 Kälter: $\text{105} - \text{0,2} \times \text{0} = \text{105}$ %
 Wärmer: $\text{105} + \text{0,4} \times \text{0} = \text{105}$ %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilsystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.