

LA 9S-TUR

Puissance de rafraîchissement / coefficient d'efficacité frigorifique (EER) selon EN 14511 :1)

| Heizen 1 Verdichter | W35 | W45 | W55 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A2 | 7.2 kW / 4.2 | 6.53 kW / 2.86 | 5.88 kW / 2.45 |
| A7 | 8.4 kW / 4.8 | 8.2 kW / 3.7 | 8.0 kW / 3.1 |
| A-20 | 2.96 kW / 1.86 | 2.26 kW / 1.42 | |
| A-15 | 3.73 kW / 2.16 | 3.15 kW / 1.79 | |
| A-7 | 5.50 kW / 3.2 | 4.56 kW / 2.28 | 3.98 kW / 1.87 |
| A10 | 8.9 kW / 5.1 | 8.88 kW / 3.55 | 7.81 kW / 2.95 |
| A12 | 11.45 kW / 4.77 | 10.29 kW / 4.04 | 9.11 kW / 3.31 |
| A20 | 12.70 kW / 5.29 | 11.70 kW / 4.33 | 10.40 kW / 3.48 |

| Heizen 2 Verdichter | W35 | W45 | W55 |
|---------------------|--------------|-----|-----|
| A-7 | 5.5 kW / 3.2 | | |
| A2 | 7.2 kW / 4.2 | | |
| A7 | 8.4 kW / 4.8 | | |

| Kuehlen 1 Verdichter | W7 | W18 |
|----------------------|--------------|--------------|
| A35 | 4.9 kW / 2.4 | 7.0 kW / 3.2 |
| A27 | 5.4 kW / 3.0 | 7.9 kW / 4.4 |
| A36 | 7.0 kW / 4.3 | |





Textes de remarque :
 1) Ces indications caractérisent la taille et le rendement de l'installation selon EN 14511. Le point de bivalence et la régulation sont à prendre en compte pour des considérations économiques et énergétiques. Ces données sont uniquement atteintes avec des échangeurs thermiques propres. Des remarques sur l'entretien, la mise en service et le fonctionnement sont mentionnées dans les paragraphes correspondants des instructions de montage et d'utilisation.
 Ici, A7 / W35 signifie par ex. : température source de chaleur 7 °C et température départ eau de chauffage 35 °C.



Glen Dimplex Thermal Solutions
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH)
 Am Goldenen Feld 18
 D-95326 Kulmbach
 T: + 49 9221 709-100
 F: + 49 9221 709-339
 dimplex@dimplex.de
 www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
 Hauptstraße 71
 A-5302 Henndorf am Wallersee
 T: + 43 6214 20330
 F: + 43 6214 203304
 info@dimplex.at
 www.dimplex.at





LA 9S-TUR

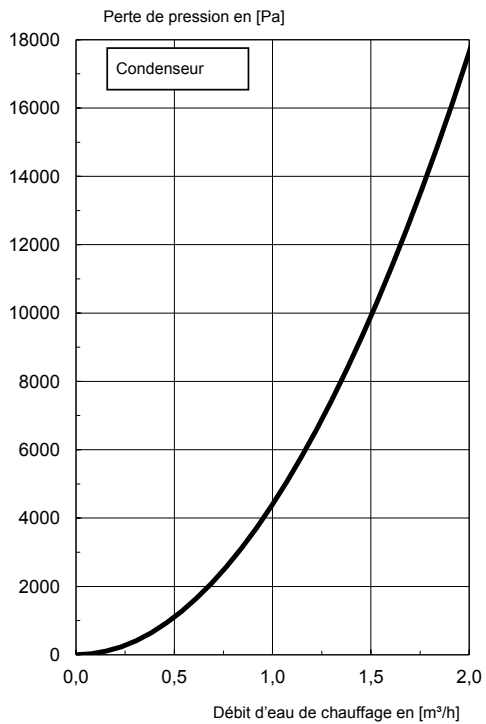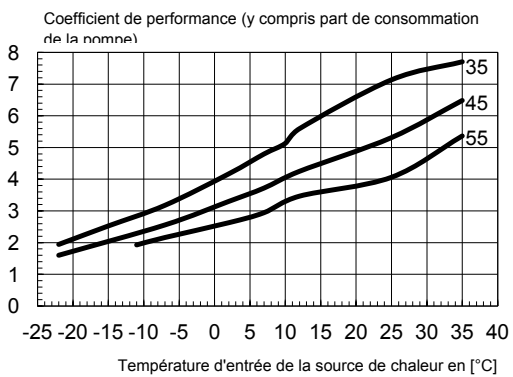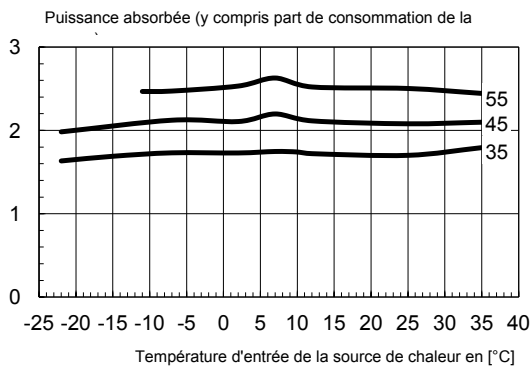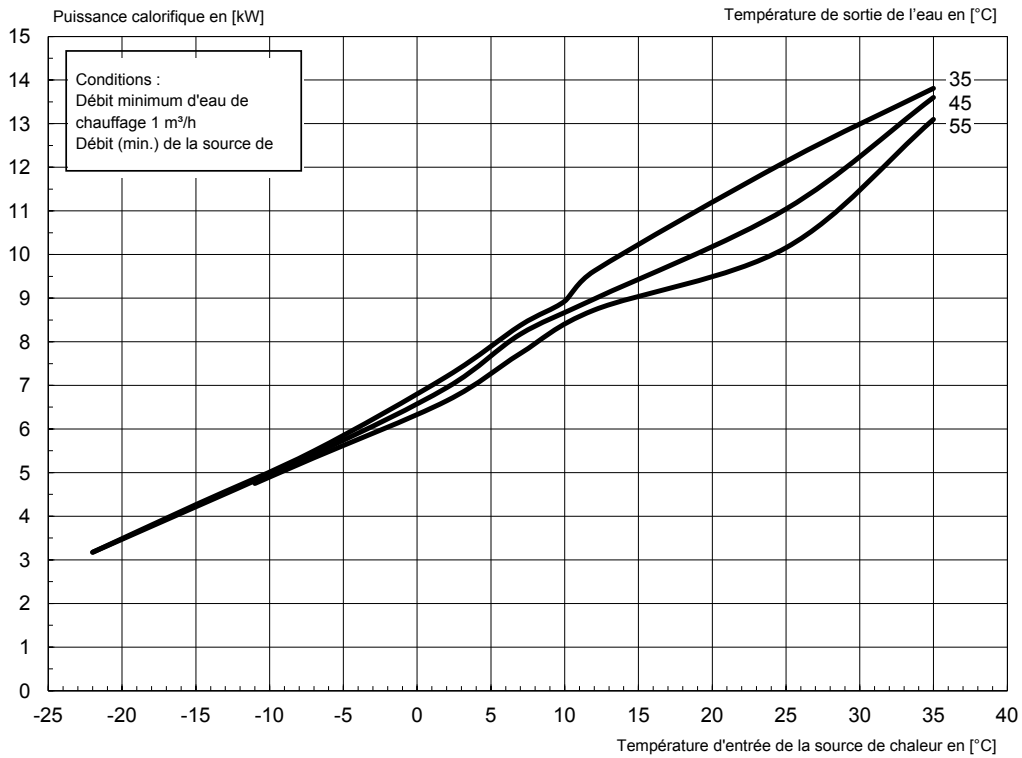

Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
 Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
 D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
 Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
 A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
 www.dimplex.at

LA 9S-TUR

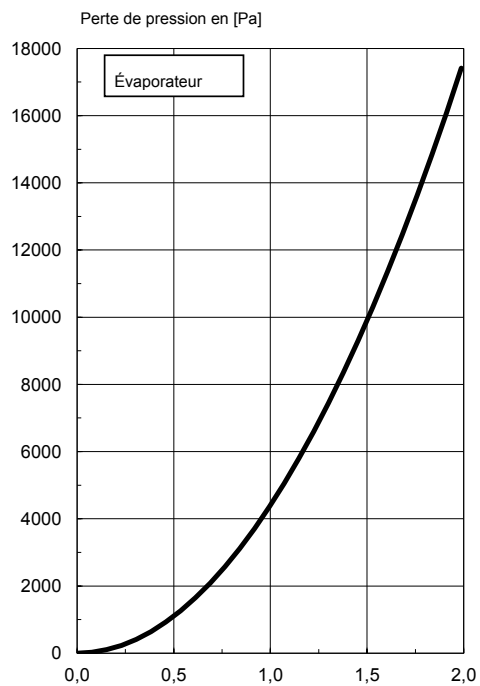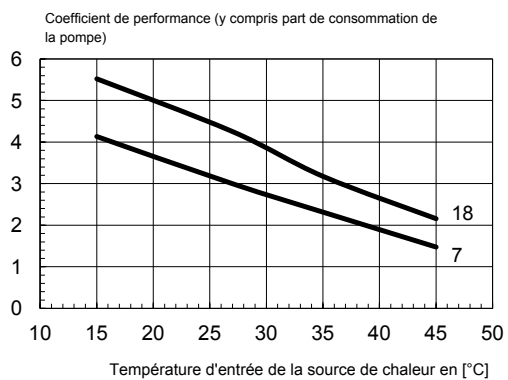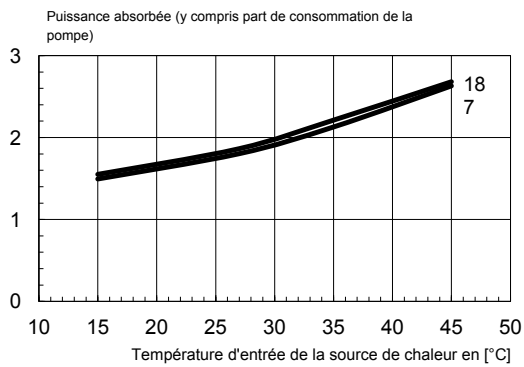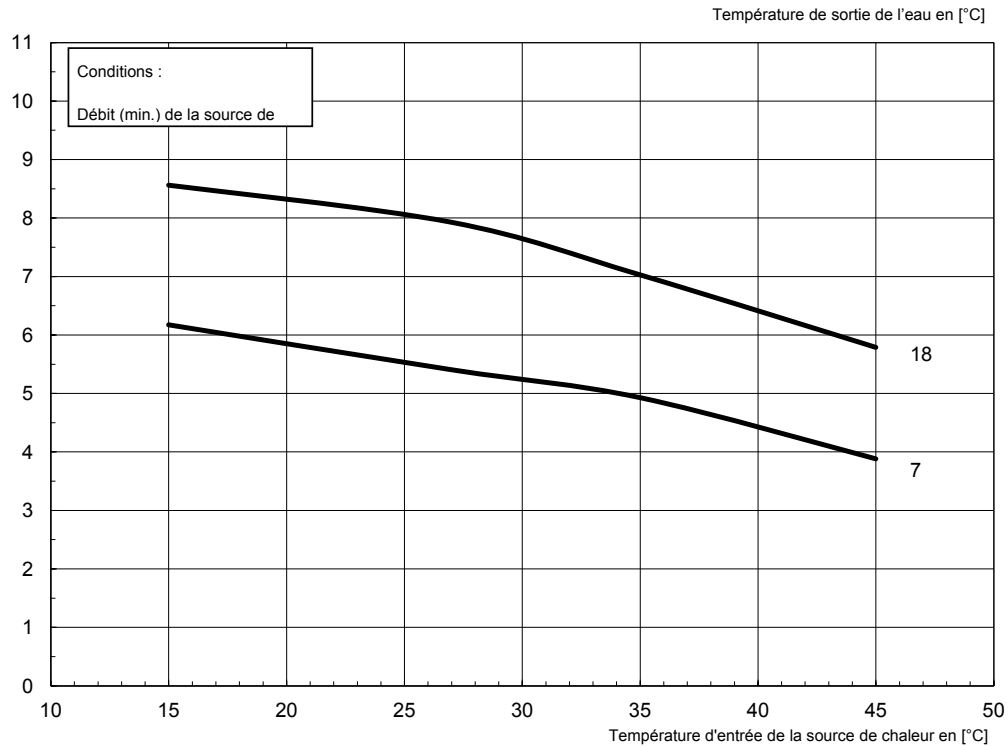


Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
 Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
 D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
 Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
 A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
 www.dimplex.at

LA 9S-TUR

Température d'eau de chauffage [°C]

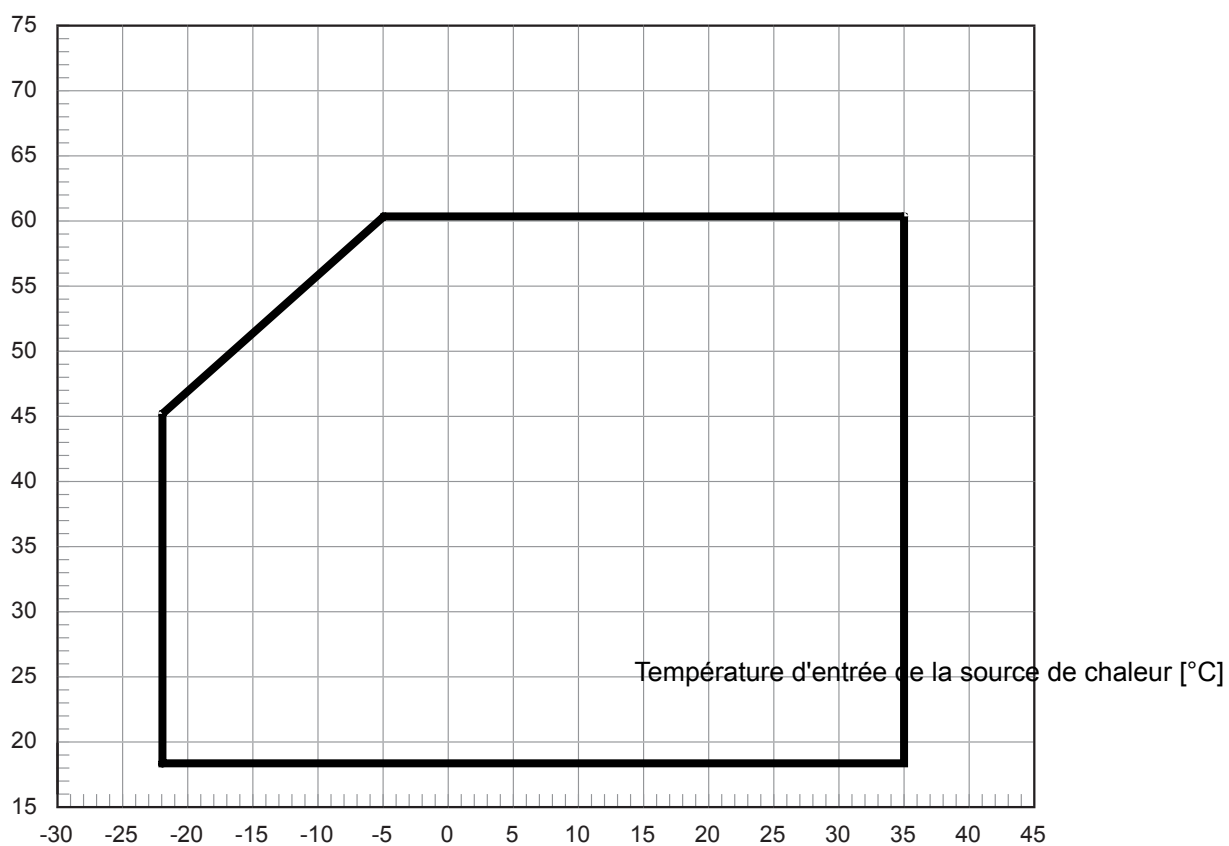

Remarque:

La température de départ max. pouvant être obtenue et les plages d'utilisation varient de +/- 2 K en fonction de la tolérance des composants. Le flux volumique minimum spécifié dans les informations sur les appareils doit être garanti à atteinte de la plage inférieure d'utilisation. En mode mono-énergétique avec résistance électrique branchée, la température de départ maximale augmente de 3 K env.



Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
www.dimplex.at