

# SIH 90TU

informations sur les appareils	SIH 90TU
<b>Design</b>	
- Source de chaleur	Eau glycolée
- Version	Version universelle
- Calorimètre	intégré
- Emplacement	à l'intérieur
- Niveaux de puissance	2
<b>Plages d'utilisation</b>	
- Température départ max.7)	70 °C +/- 2
- Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage)	5 / 10 Pa
- Produit antigel	Monoéthylenglycol
- Concentration minimale en eau glycolée	25 %
- Compression libre du circulateur d'eau glycolée (niveau max.)	70000 Pa
<b>Débit / bruit</b>	
- Débit maximum d'eau de chauffage / Perte de pression	15,4 m³/h / 14700 Pa
- Débit minimum d'eau de chauffage / Perte de pression	7,5 m³/h / 5000 Pa
- Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l'évaporateur selon EN 14511	15,5 m³/h / 10500 Pa
- Niveau de puissance acoustique	70 dB (A)
- Niveau de pression sonore à 1 m (intérieur)2)	55 dB (A)
<b>Dimensions / poids et capacités</b>	
- Poids	807 kg
- Type de filetage raccordement chauffage / Raccordement au chauffage	Rp / 2 pouce
- Type de filetage raccordement source de chaleur / Raccordement à la source de chaleur	Rp / 3 pouce
- Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène	R134a / 24,5 kg
- Type d'huile / Quantité d'huile	Polyester (POE) / 16 l
- Volume d'eau	22,9 l
- Quantité de fluide caloporteur dans l'appareil	23,8 l
<b>Branchements électriques</b>	
- Tension de raccordement / Dispositif de protection	3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 100 A
- Tension de commande / Dispositif de protection tension de commande	1/N/PE ~230 V, 50 Hz / C13A
- Fusible PAC pour alimentation séparée	C100A
- Degré de protection	IP 21
- Courant de démarrage	120 A
- Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour B0/W35 / absorption électrique maximale1)	20,4 / 45 kW
- Courant nominal pour B0/W35 / cos phi	45,5 A / 0,64
- Puissance absorbée de la protection compresseur	130 W
- Puissance absorbée de la pompe intégrée	1,3 kW
<b>Autres caractéristiques techniques</b>	
- Eau dans l'appareil protégée du gel4)	oui

Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100  
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339  
 Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de  
 D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330  
 Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304  
 A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at  
 www.dimplex.at

# SIH 90TU

Puissance calorifique / coefficient de performance (COP) selon EN 14511 :1)

<b>Heizen 1 Verdichter</b>	<b>W35</b>	<b>W45</b>	<b>W55</b>	<b>W65</b>
B-5	40.5 kW / 3.9	38.6 kW / 3.2	38.2 kW / 2.6	37.2 kW / 2.1
B0	47.9 kW / 4.7	46.4 kW / 3.8	44.9 kW / 3.0	43.8 kW / 2.4

<b>Heizen 2 Verdichter</b>	<b>W35</b>	<b>W45</b>	<b>W55</b>	<b>W65</b>
B-5	73.0 kW / 3.6	72.8 kW / 3.0	70.0 kW / 2.5	67.5 kW / 2.0
B0	88.6 kW / 4.3	86.5 kW / 3.5	84.9 kW / 2.9	84.1 kW / 2.4

Textes de remarque :

1) Ces indications caractérisent la taille et le rendement de l'installation selon EN 14511. Le point de bivalence et la régulation sont à prendre en compte pour des considérations économiques et énergétiques. Ces données sont uniquement atteintes avec des échangeurs thermiques propres. Des remarques sur l'entretien, la mise en service et le fonctionnement sont mentionnées aux paragraphes correspondants des instructions de montage et d'utilisation. Ici, A7 / W35 signifie par ex. : température source de chaleur 7 °C et température départ eau de chauffage 35 °C.

2) Le niveau de pression sonore indiqué correspond au bruit de fonctionnement de la pompe à chaleur en mode chauffage à une température départ de 35°. Le niveau de pression sonore indiqué est celui d'une propagation en champ libre. La valeur mesurée peut varier, selon l'emplacement, de 16 dB(A) max.






4) Le circulateur du circuit de chauffage et le gestionnaire de pompe à chaleur doivent toujours être prêts à fonctionner.

7) Suivant le type de pompe à chaleur et le fluide frigorigène utilisé, les températures départ maximales en mode chauffage risquent de diminuer lors d'une baisse de la température extérieure. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le diagramme de la plage d'utilisation de la pompe à chaleur. En cas d'utilisation des pieds, le niveau sonore peut augmenter de 3 dB (A) max.

Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100  
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339  
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de  
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330  
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304  
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at  
www.dimplex.at

# SIH 90TU

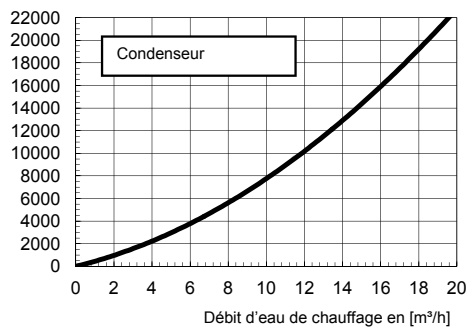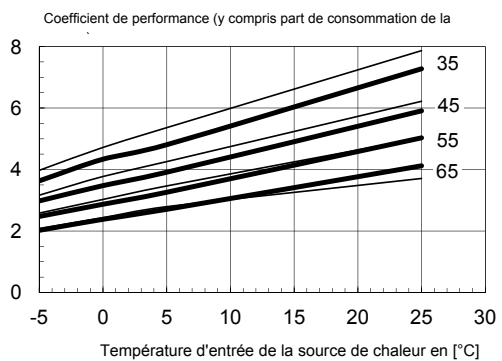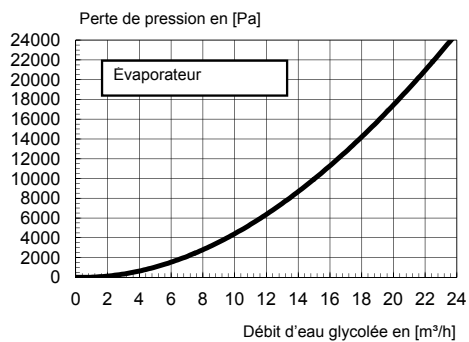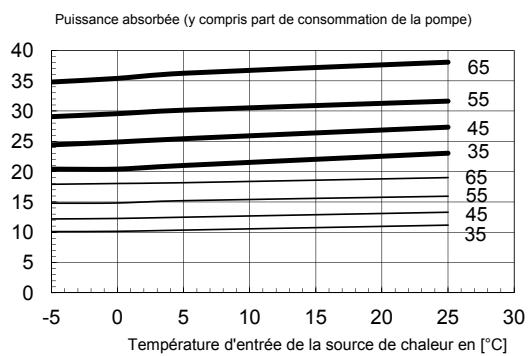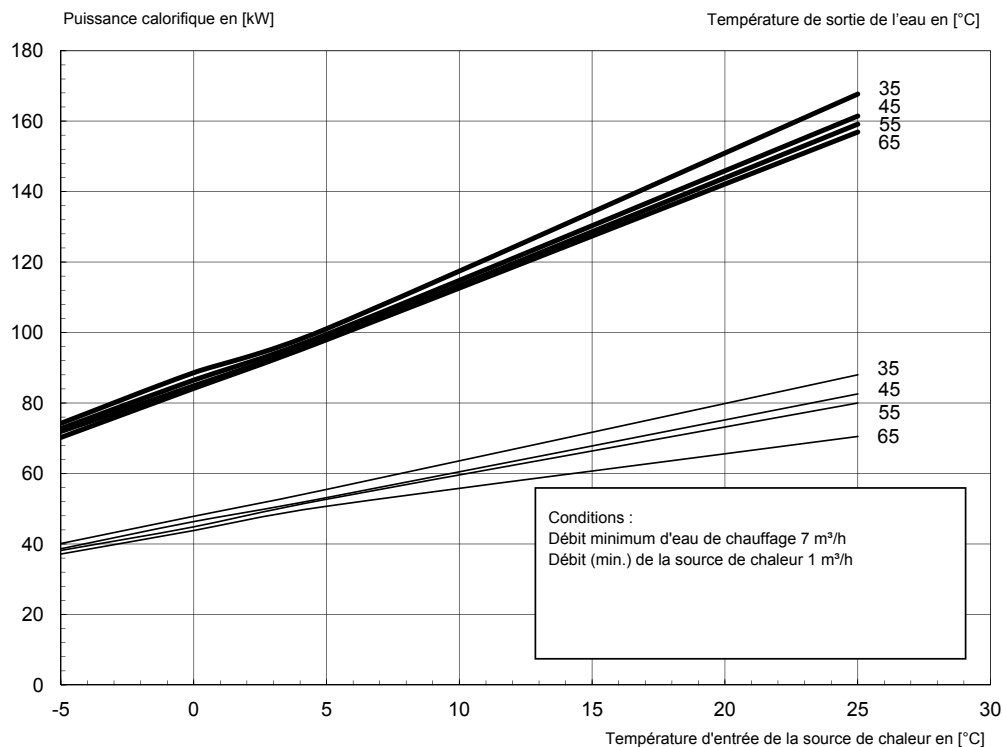


Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100  
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339  
 Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de  
 D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330  
 Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304  
 A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at  
 www.dimplex.at

# SIH 90TU

Température d'eau de chauffage [°C]

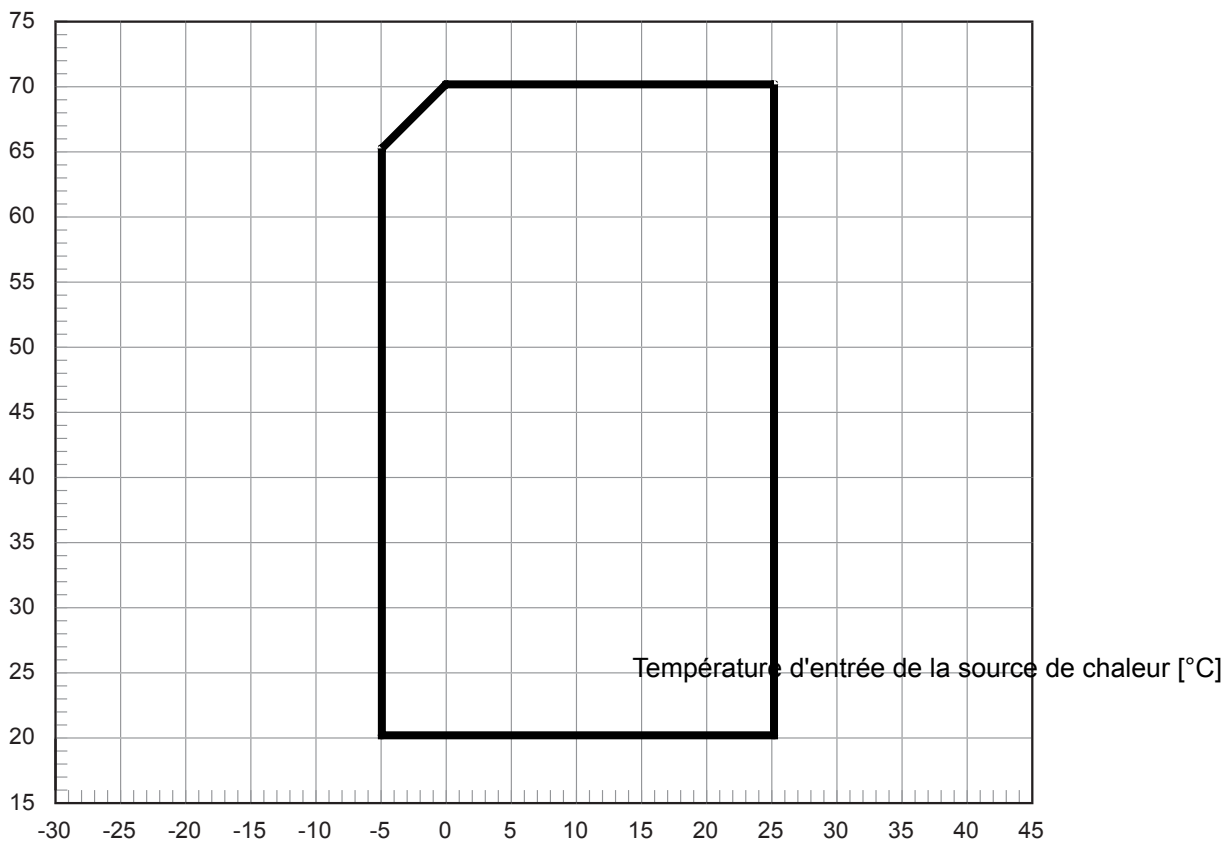

**Remarque:**

La température de départ max. pouvant être obtenue et les plages d'utilisation varient de +/- 2 K en fonction de la tolérance des composants. Le flux volumique minimum spécifié dans les informations sur les appareils doit être garanti à atteinte de la plage inférieure d'utilisation. En mode mono-énergétique avec résistance électrique branchée, la température de départ maximale augmente de 3 K env.

Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100  
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339  
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de  
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330  
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304  
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at  
www.dimplex.at