

LA 9S-TUR

Kühlleistung / Leistungszahl (EER) nach EN 14511:1)

| Heizen 1 Verdichter | W35 | W45 | W55 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A2 | 7.2 kW / 4.2 | 6.53 kW / 2.86 | 5.88 kW / 2.45 |
| A7 | 8.4 kW / 4.8 | 8.2 kW / 3.7 | 8.0 kW / 3.1 |
| A-20 | 2.96 kW / 1.86 | 2.26 kW / 1.42 | |
| A-15 | 3.73 kW / 2.16 | 3.15 kW / 1.79 | |
| A-7 | 5.50 kW / 3.2 | 4.56 kW / 2.28 | 3.98 kW / 1.87 |
| A10 | 8.9 kW / 5.1 | 8.88 kW / 3.55 | 7.81 kW / 2.95 |
| A12 | 11.45 kW / 4.77 | 10.29 kW / 4.04 | 9.11 kW / 3.31 |
| A20 | 12.70 kW / 5.29 | 11.70 kW / 4.33 | 10.40 kW / 3.48 |

| Heizen 2 Verdichter | W35 |
|---------------------|--------------|
| A-7 | 5.5 kW / 3.2 |
| A2 | 7.2 kW / 4.2 |
| A7 | 8.4 kW / 4.8 |

| Kuehlen 1 Verdichter | W7 | W18 |
|----------------------|--------------|--------------|
| A35 | 4.9 kW / 2.4 | 7.0 kW / 3.2 |
| A27 | 5.4 kW / 3.0 | 7.9 kW / 4.4 |





Hinweistexte:
 1) Diese Angaben charakterisieren die Größe und Leistungsfähigkeit der Anlage nach EN 14511. Für wirtschaftliche und energetische Betrachtungen sind Bivalenzpunkt und Regelung zu berücksichtigen. Diese Angaben werden ausschließlich mit sauberen Wärmeübertragern erreicht. Hinweise zur Pflege, Inbetriebnahme und Betrieb sind den entsprechenden Abschnitten der Montage- und Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Dabei bedeuten z.B. A 7 / W35: Wärmequellentemperatur 7 °C und Heizwasser-Vorlauftemperatur 35 °C.



Glen Dimplex Thermal Solutions
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH)
 Am Goldenen Feld 18
 D-95326 Kulmbach
 T: + 49 9221 709-100
 F: + 49 9221 709-339
 dimplex@dimplex.de
 www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
 Hauptstraße 71
 A-5302 Henndorf am Wallersee
 T: + 43 6214 20330
 F: + 43 6214 203304
 info@dimplex.at
 www.dimplex.at





LA 9S-TUR

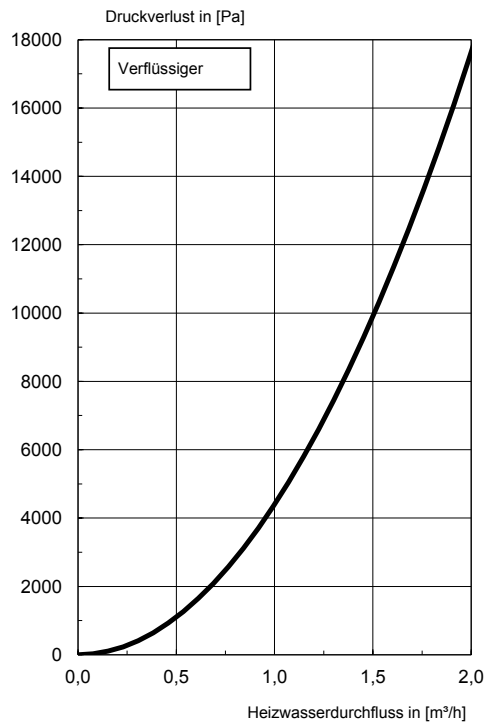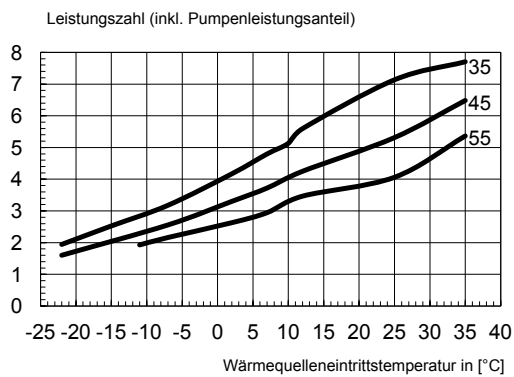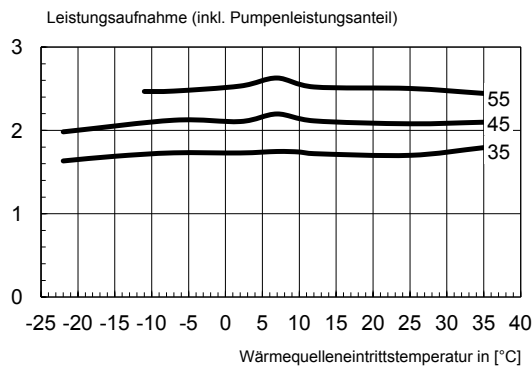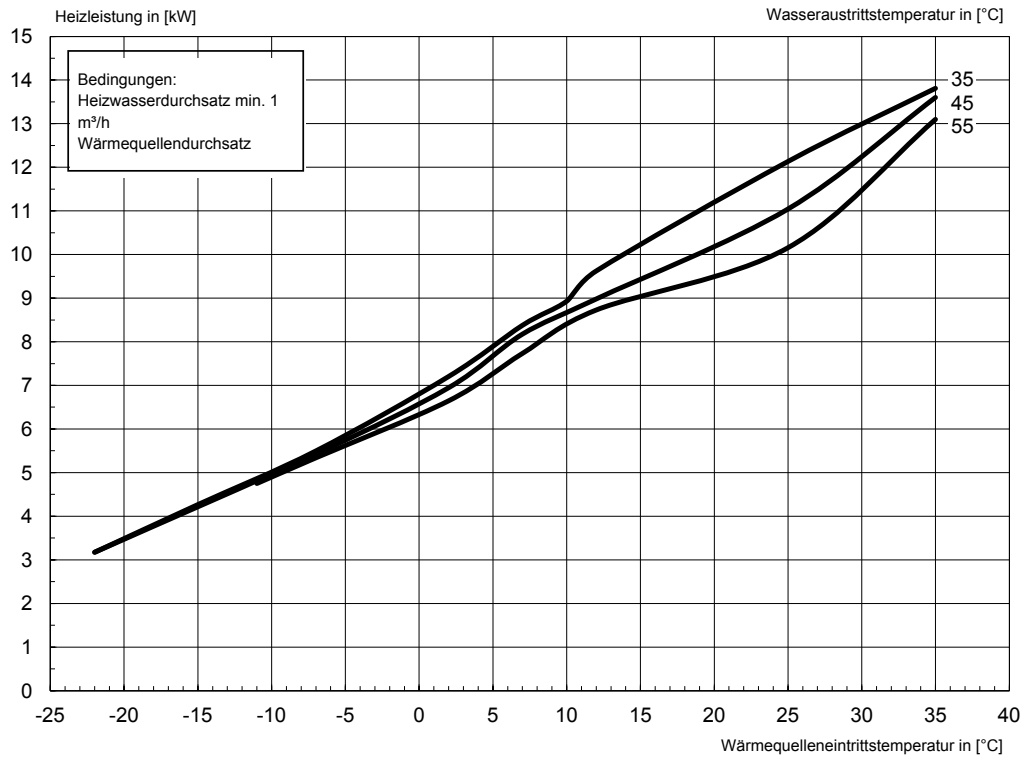

Glen Dimplex Thermal Solutions
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH)
 Am Goldenen Feld 18
 D-95326 Kulmbach
 T: + 49 9221 709-100
 F: + 49 9221 709-339
 dimplex@dimplex.de
 www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
 Hauptstraße 71
 A-5302 Henndorf am Wallersee
 T: + 43 6214 20330
 F: + 43 6214 203304
 info@dimplex.at
 www.dimplex.at

LA 9S-TUR

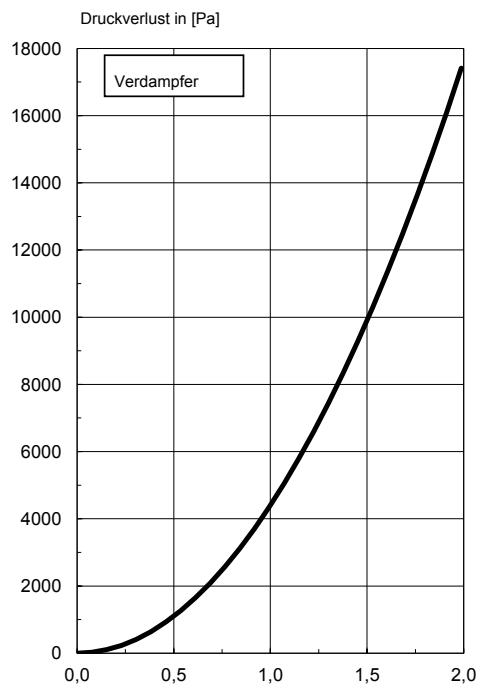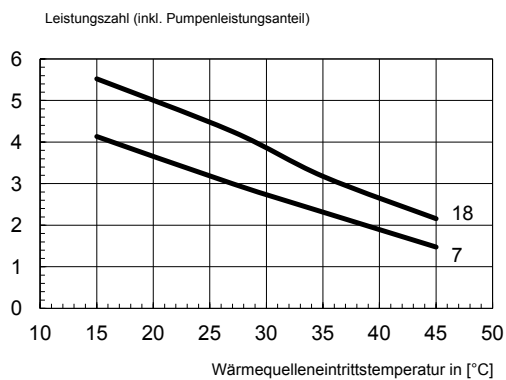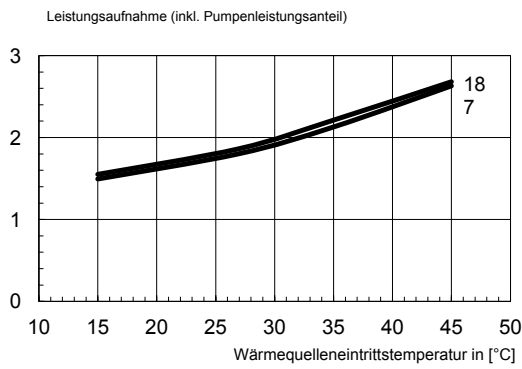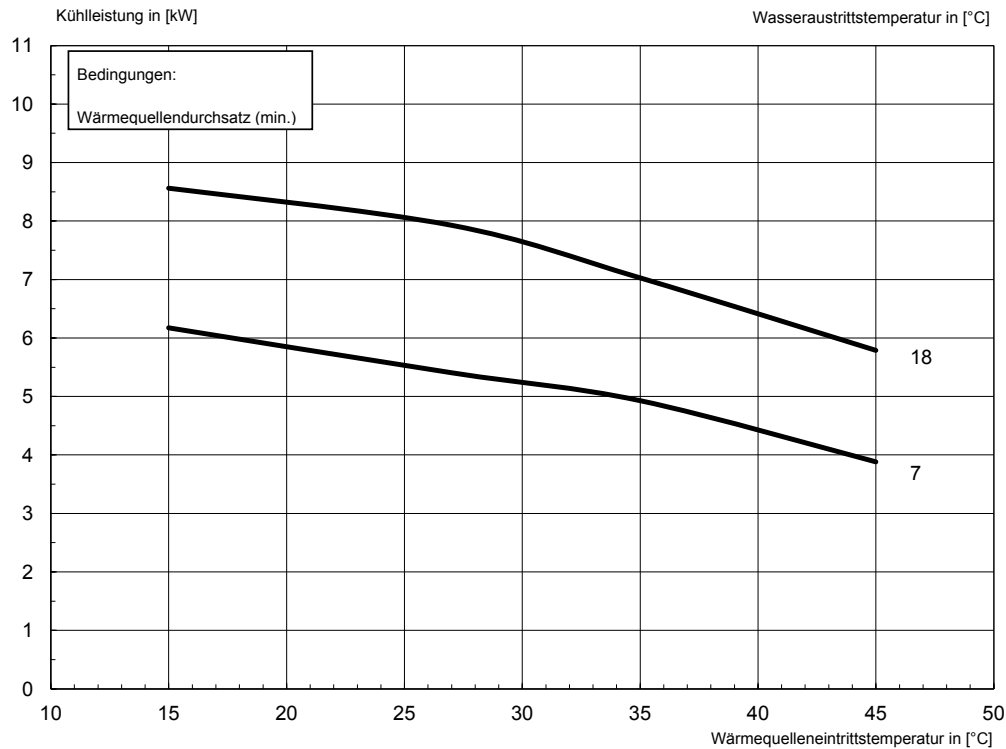


Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
 Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
 D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
 Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
 A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
 www.dimplex.at

LA 9S-TUR

Heizwassertemperatur [°C]

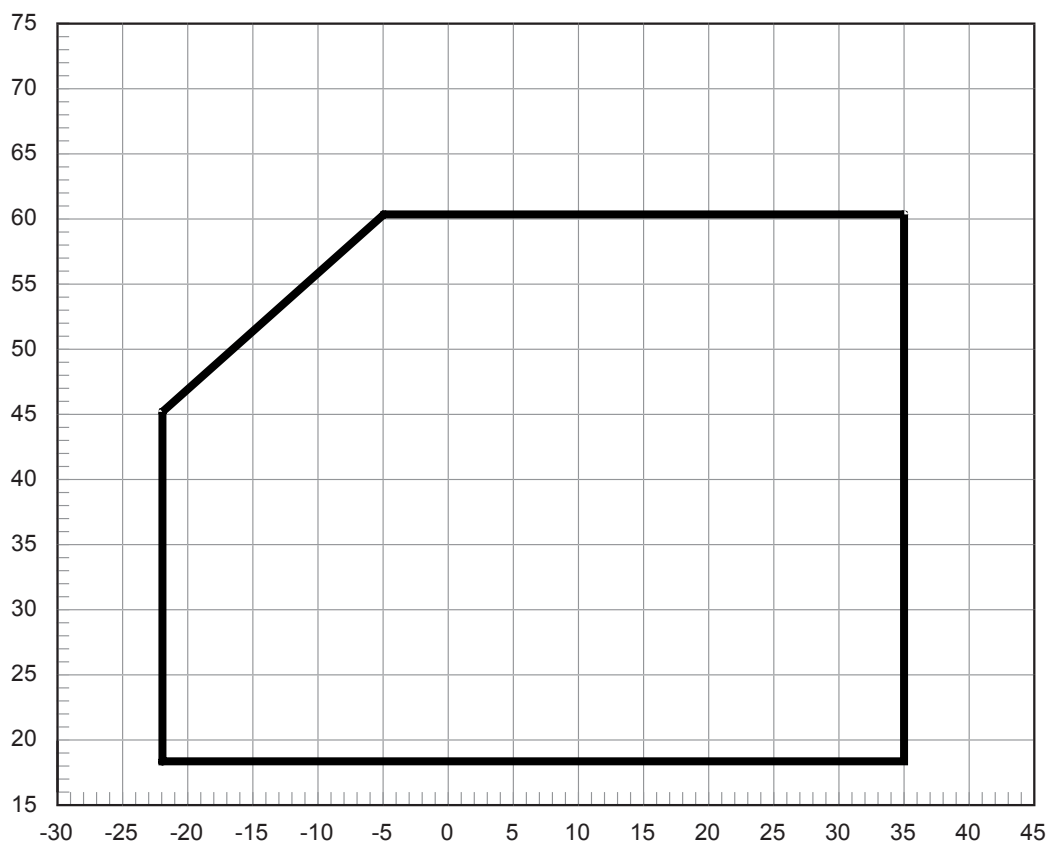

Wärmequelleneintrittstemperatur [°C]

Hinweis:

Die max. erreichbare Vorlauftemperatur und die Einsatzgrenzen variieren aufgrund von Bauteiltoleranzen um +/- 2K.

An der unteren Einsatzgrenze ist der in den Geräteinformationen angegebene Mindestvolumenstrom sicherzustellen.

Bei monoenergetischer Betriebsweise und zugeschaltetem Heizstab erhöht sich die maximale Vorlauftemperatur um ca. 3 K.



Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
www.dimplex.at